

体温スクリーニング機能搭載

AI 顔認証ターミナル



体温スクリーニング + 入退室をトータルで管理

- ✓ わずか **0.2 秒** の素早い **検温 & 認証** (誤差 **±0.5°C**)
- ✓ 規定値を超える体温検出を音声で **警告 & ドアロック**
- ✓ 顔登録最大 **6,000 件**
- ✓ 顔認識精度 **99%**、登録者認識時に **ドア開錠**

紹介動画も
Checkしてネ☆



置き設置



スタンド設置



常設設置 (壁付け)

面倒な検温を非接触で効率的に

- 温度測定範囲 30°C~45°C 精度 ±0.5°C
- 認証距離 0.5~1.5m
- 認証画面に温度測定結果を表示
- マスク着用警告・異常体温警告など



店舗



病院



公共スペース



学習塾

認証によるドア開錠、未登録者をシャットアウト

- 顔認証時間 0.2 秒未満
- 顔認識精度 99% 以上
- 認証結果を音声で案内
- 顔登録件数 最大 6,000 件



オフィス



学校



会員制施設




工場

製品仕様

温度測定	
温度範囲	30°C ~ 45°C (86 ° F ~ 113 ° F)
センサー	酸化バナジウム非冷却センサー
解像度	120 × 160
フレームレート	25 fps
精度	±0.5°C
測定距離	0.5 ~ 1.5 m
画面	
サイズ	7 インチ
タイプ	タッチスクリーン
カメラ	
解像度	2 MP
レンズ	デュアルレンズ
ネットワーク	
有線LAN	10/100/1000 Mbps 自己適応型
インターフェース	
ネットワークインターフェース	1
RS-485	1
ウィーガンド	1
ロック出力	1
ドア接点入力	1
タンパー 検知	1
容量	
カード登録件数	6,000
顔登録件数	6,000
イベント登録件数	100,000
認証モード	
カード	Mifare、読取距離：0~5cm 読取時間：約1秒
顔	認証距離：0.5~1.5m 認証時間：0.2秒未満
パスワード	0~9 タッチパネル入力
その他	
電源	12 VDC/2 A
環境温度	0°C ~ 50°C (32 ° F ~ 122 ° F)
	温度測定用 10°C ~ 35°C (50 ° F ~ 95 ° F)
環境湿度	10~90% (結露しないこと)
アプリケーション環境	屋内および無風環境での使用のみ

製品寸法

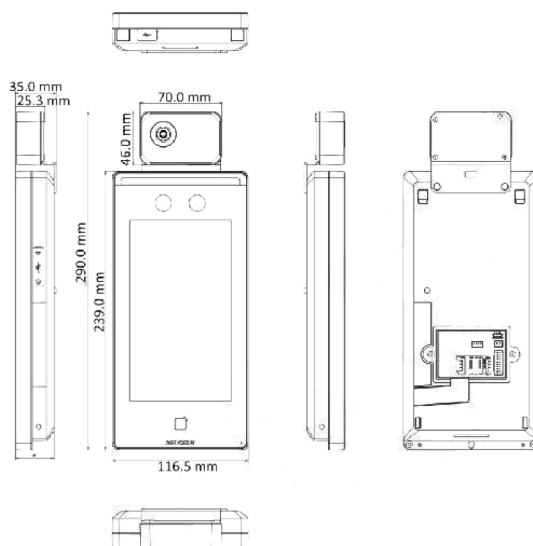

オプション

